

## TP300 FW 面板灯



### 产品参数

#### 光学系统

光源：高、低色温白光LED灯珠

色温：2700K-8000K可调

光源寿命：50000小时

显色指数：Ra 98

光通量：20000lm

#### 颜色系统

RGBW混色系统

#### 效果

光束角：115°

光斑角度：160°

调光：0-100%线性调光

频闪：1-25Hz，可选择同步频闪，脉冲频闪，异步频闪

GAMMA值:2.0/2.2/2.4/2.6/2.8

刷新率：32KHz

## 防护等级

IP20

## 显示

显示屏

## 软件

内置宏效果

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

控制模式：DMX512/手动

## 控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

散热方式:无风扇自然对流散热方式

RDM协议

## 电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：300W

## 尺寸重量

产品尺寸：74.0x48.1x10.8cm

包装尺寸（纸箱）：80.0x50.0x19.0cm

净重：11.6kgs

毛重（纸箱）：11.34kgs


## 其他

配件：遮扉(四叶门)，防眩蜂窝格栅，吊杆（灯钩），魔术腿安装座

可选版本：CW+WW

## 特效


## 尺寸图

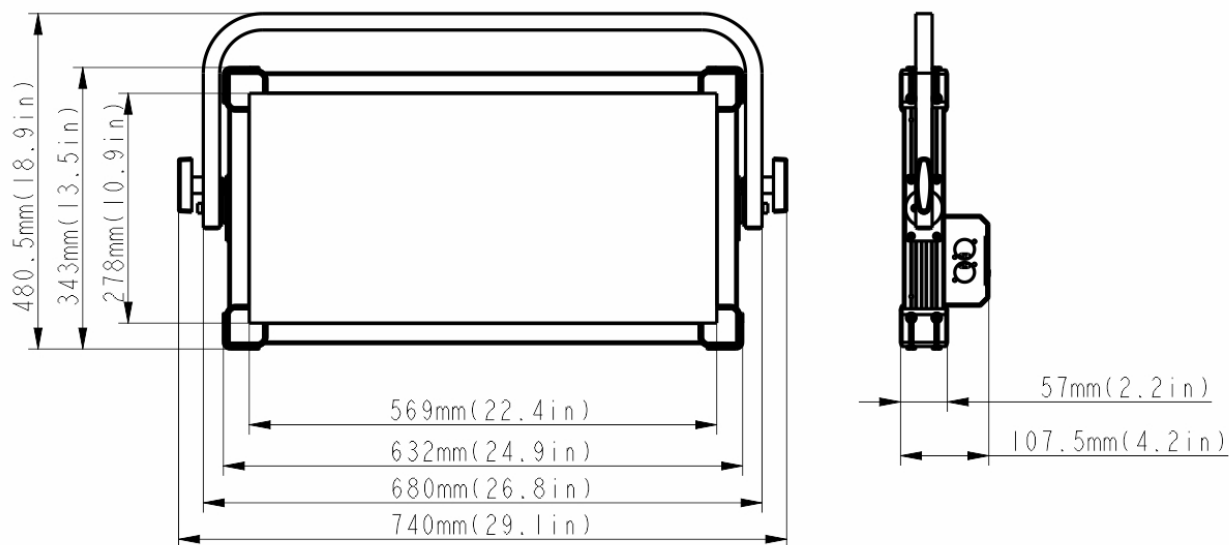

## 照度图

Min. Beam Mode  
Intensity LUX (160 °)

5472 1368 608 342

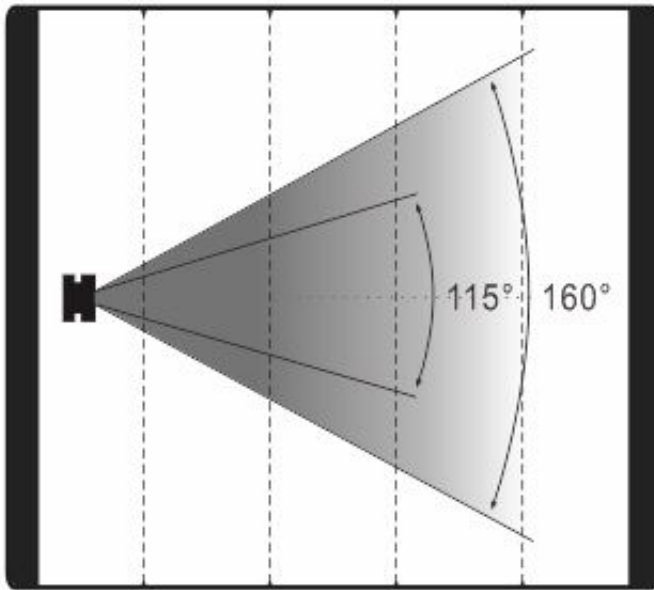

Distance(m) 1 2 3 4  
Diameter(m)  $\Phi$  2.9  $\Phi$  5.8  $\Phi$  8.6  $\Phi$  11.5

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。