

## LED PAR灯 A51



### 产品参数

#### 光源

12颗15W四合一RGBW大功率LED，均匀细腻的混色效果  
平均50000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保LED  
进口高效PMMA镜头  
光通量高达3500流明

#### 颜色

均匀的RGBW混色系统和彩虹效果  
可调节白平衡，预设2700K, 3200K, 4300K, 5600K, 6500K, 8000K色温模式

#### 规格

光斑角度：8°~32° 线性变化  
调焦：电子顺滑调焦，调焦角度8°~32°  
12个DMX通道模式：5/7/14/9/11/18/17/19/26/49/52/58个国际标准DMX通道  
3种控制模式DMX信号控制/主从/独立模式

单颗可控，制造更加炫丽的追逐效果  
调光：0-100%线性调光  
高速电子调节频闪可达1-25次/秒或随机频闪



显示  
高亮液晶显示屏

软件  
先进的RDM功能  
最大功率230W

电源: AC110-240V, 50/60Hz  
包装尺寸:44X 44 X 35.5cm  
净重: 8kg  
总重: 10kg

特效


尺寸图

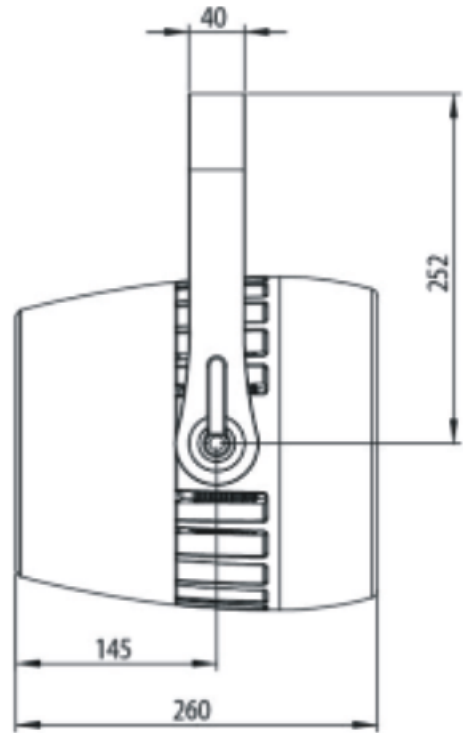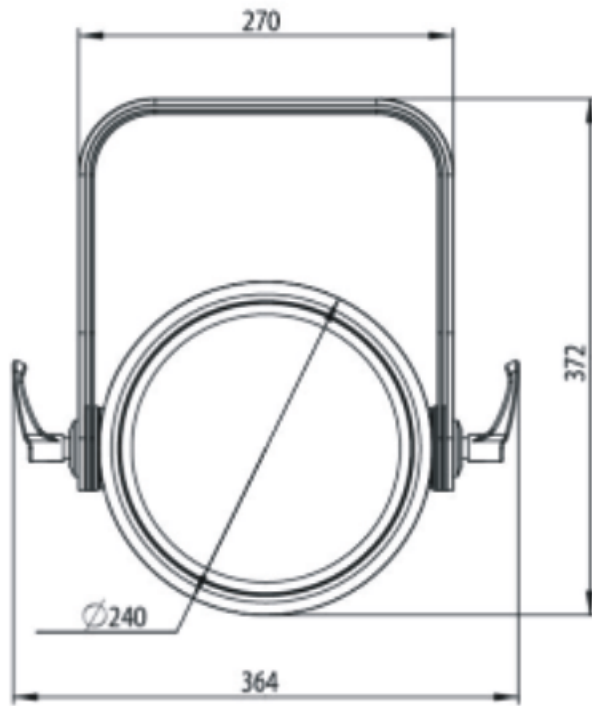

## 照度图

Beam angle 8°  
Field angle 20°(LENS 20°)


Intensity LUX	Red Led:	1612	424	200
	Green Led:	3833	993	466
	Blue Led:	490	126	59
	White Led:	5035	1301	603
	Full Led:	9870	2550	1200

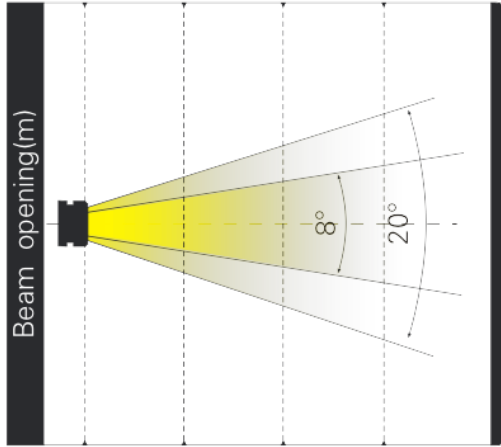

Distance(m)	2.5	5.0	7.5
8°Diameter(m)	Φ0.44	Φ0.9	Φ1.3
20°Diameter(m)	Φ0.84	Φ1.7	Φ2.53

Beam angle 32°  
Field angle 54°(LENS 54°)

Intensity LUX	Red Led:	203	53
	Green Led:	566	145
	Blue Led:	69	18
	White Led:	652	167
	Full Led:	1264	328

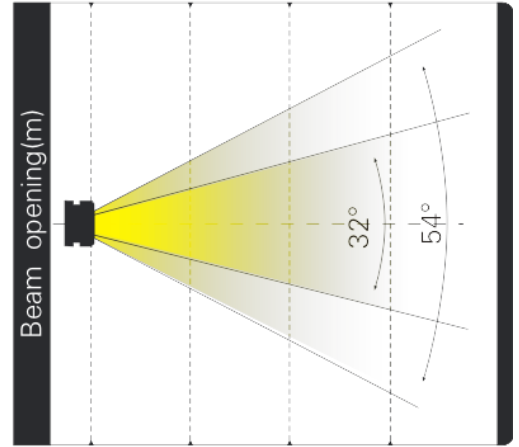

Distance(m)	2.5	5
32° Diameter(m)	Φ1.35	Φ2.72
54° Diameter(m)	Φ2.58	Φ5.16

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。