

## LED变色灯 PB12T



### 产品参数

#### 光源

LED类型：12颗3W的大功率LED，3色全彩LED达到均匀细腻的混色效果  
寿命：平均100,000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保LED

#### 颜色

均匀的RGB混色系统和彩虹效果, 换色速度0-20Hz

#### 规格

5个DMX通道模式：3/4/6/12/15个国际标准DMX通道  
3种控制模式：DMX信号控制/主从/声控模式  
光斑角度35°（标准）光束角度18°（标准）  
高速电子调节频闪可达1-25次/秒或随机频闪  
总调光通道可同时控制3个主颜色的明暗变化和闭光

#### 显示

4按键红色数码管显示屏：待机15秒按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

## 软件

8个内置程序可供选择

可自动运行也可通过外置控制台控制，也可通过控制台或菜单自己编写程序，储存后即可运行，内置程序的速度可以随意调节

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

## 电源

AC100 -240v,50/60hz

## 尺寸重量



包装尺寸: 47x27x18CM

净重: 4.3kgs

毛重: 5.6kgs

## 特效


## 尺寸图

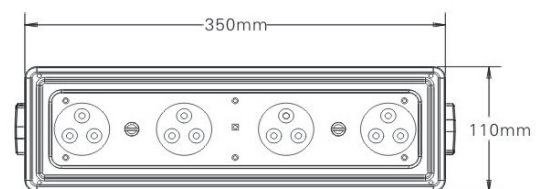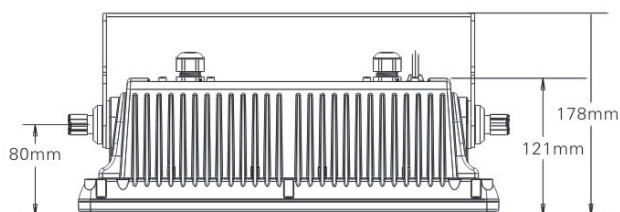

## 照度图

Beam angle 18°  
Field angle 35°(LENS 25°)


Intensity LUX	Red Led:	1282	356	152
	Green Led:	3221	1010	480
	Blue Led:	660	203	94
	Full Led:	5020	1488	692

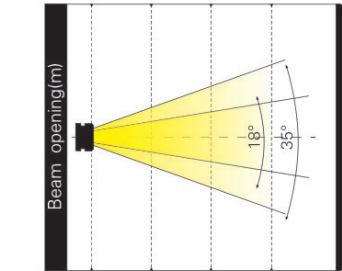

Distance(m)	1.0	2.0	3.0
18°Diameter(m)	Φ0.31	Φ0.62	Φ0.93
35°Diameter(m)	Φ0.64	Φ1.28	Φ1.92

Beam angle 24°  
Field angle 46°(LENS 45°)


Intensity LUX	Red Led:	795	286	83
	Green Led:	1878	487	229
	Blue Led:	367	87	94
	Full Led:	2961	747	345

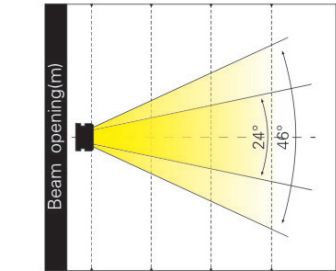

Distance(m)	1.0	2.0	3.0
24°Diameter(m)	Φ0.43	Φ0.86	Φ1.29
46°Diameter(m)	Φ0.85	Φ1.70	Φ2.55

Beam angle 31°  
Field angle 57°(LENS 60°)

Intensity LUX	Red Led:	495	113	51
	Green Led:	1249	334	151
	Blue Led:	253	68	31
	Full Led:	1925	497	223

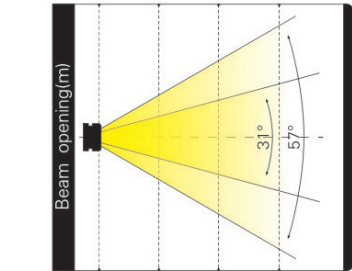

Distance(m)	1.0	2.0	3.0
31°Diameter(m)	Φ0.55	Φ1.10	Φ1.65
57°Diameter(m)	Φ1.08	Φ2.16	Φ3.24

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。