

## 摇头变色灯 OK370ST-R



### 产品参数

37颗15W大功率RGBW 4合1 LED，达到均匀细腻的混色效果  
平均50,000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保LED  
可手动调节白平衡，预设2700K,4300K, 5600K, 6500K, 色温模式  
单颗可控，制造更加炫丽的追逐效果  
3种通道模式：18/30/160个国际标准DMX512通道  
3种控制模式：DMX信号控制/主从/声控模式  
水平扫描：540°或630°(16 bit精度扫描)  
垂直扫描：265°(16 bit精度扫描)  
光斑角度：10°-46°线性变化  
高速电子调节频闪可达1-25次/秒或随机频闪  
总调光通道颗同事控制颜色的明暗变化和闭光  
均匀的RGBW混色系统和彩虹效果  
有7个内置程序可供选择，可自动运行也可通过外置控制台控制。  
高亮彩色液晶显示屏,触摸按键  
内置无线接收器

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设，声控模式的转换等功能  
软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件  
先进的RDM功能

电源:AC100-240V,50/60HZ


包装尺寸:70.5X60.5X43CM

净重:24.5kgs

毛重:30kgs

特效


尺寸图

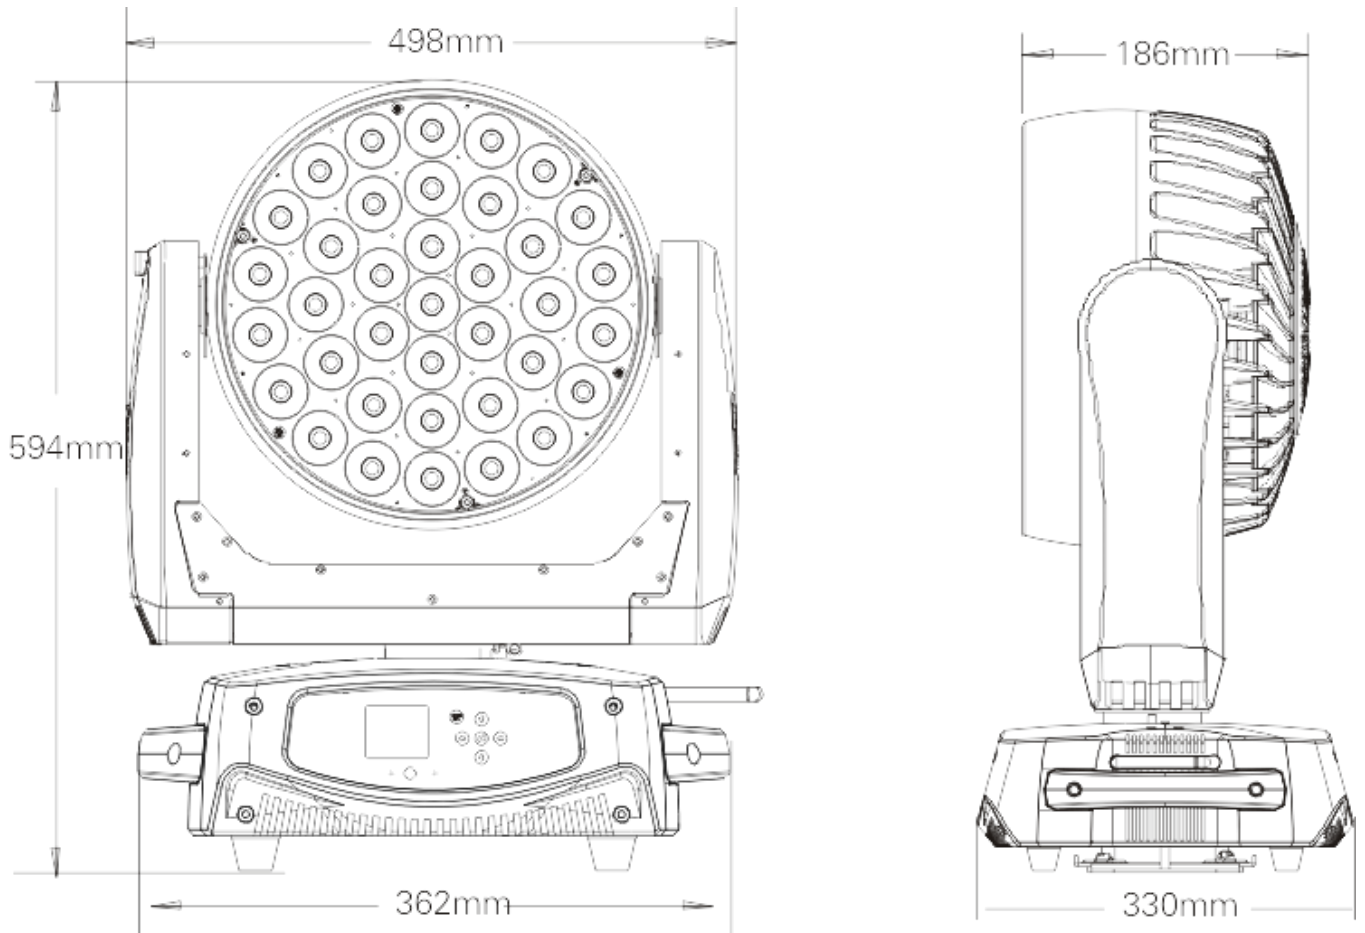

## 照度图

Field angle 10°  
Intensity LUX(max.)


Red leds	5628	1756	748
Green leds	14748	4375	1832
Bule leds	2046	600	251
White leds	19620	5736	2394
Full leds	35844	10128	4277

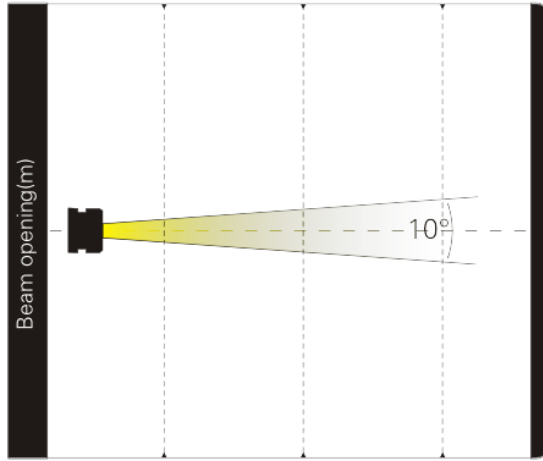

Distance(m) 2.5 5 7.5  
Diameter(m) Φ0.84 Φ1.56 Φ2.45

Field angle 46°  
Intensity LUX(min.)

Red leds	1063	288	129
Green leds	2878	806	358
Bule leds	408	109	49
White leds	3741	1005	455
Full leds	6624	1796	810

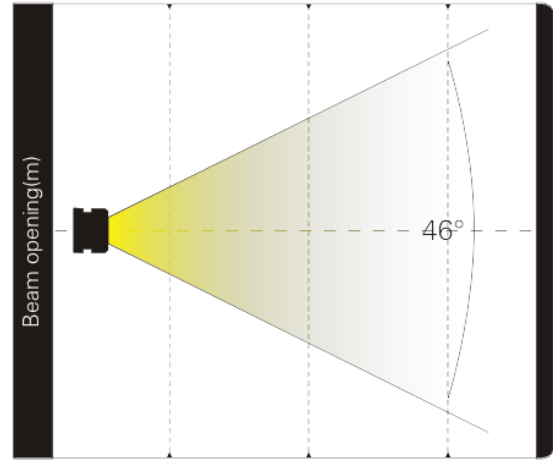

Distance(m) 2.5 5 7.5  
Diameter(m) Φ2.1 Φ4.19 Φ6.54

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。