

## 户内泛光灯ALVT-C1/C4



### 产品参数

色温: 2700K,3000K,3500K,4000K

角度: 120 °

可级联台数: 40 ' @120VAC/80'@240VAC+

功率: 20W(1') / 80W(4')

光通量: 1' 934@2700K 1054@3500K 1143@4000K

4' 3136@2700K 4256@3500K 4572@4000K

发光效率 ( lm/W ) : 46.7@2700K/3000K, 52.7@3500K,57@4000K

显色指数: >80

外壳颜色: 银色拉丝 (可定做黑色或白色)

外壳材质: 铝

使用环境: -20 ° C ~ 45 ° C

使用电压: 95-135V / 200-300V

调光方式: 可控硅调光, ELV调光


插头: 3针公母插座

防水系数: IP40

重量: 1' 0.8kg 4' 3.2kg  
尺寸: 52mmx71.5mmx305mm/1219.2mm

## 特效

## 尺寸图

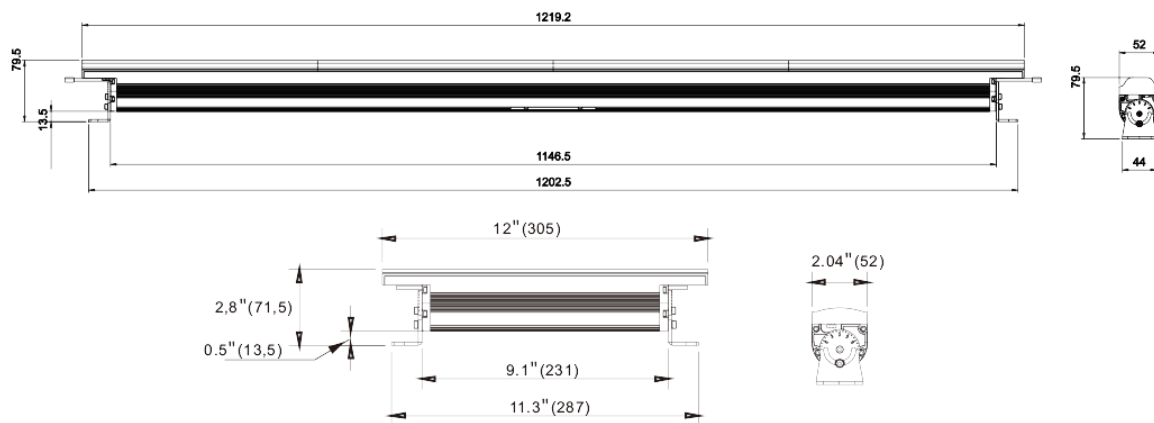

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。