

## 户外泛光灯ELV-C1/C4



### 产品参数

色温: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

角度: 120 °

可级联台数: 40 ' @120VAC/80'@240VAC+

功率: 20w(1')/80w(4')

光通量: 10 ° 1' 807@2700K 946@3500K 1004@4000K

4' 3288@2700K 3784@3500K 4016@4000K

发光效率 (lm/W) : 35@2700K, 41@3500K, 44@4000K

显色指数: >80

外壳颜色: 银色拉丝 (可定做黑色或白色)

外壳材质: 铝

使用环境: -20 ° C ~ 45 ° C

使用电压: 95-135K / 200-300K

调光方式: 可控硅调光, ELV调光


插头: 3针公母插座

防水系数: IP65

重量: 1' 1.4kg 4' 5.4kg  
尺寸: 74.1mmx91.5mmx305mm/1219.2mm

## 特效

## 尺寸图

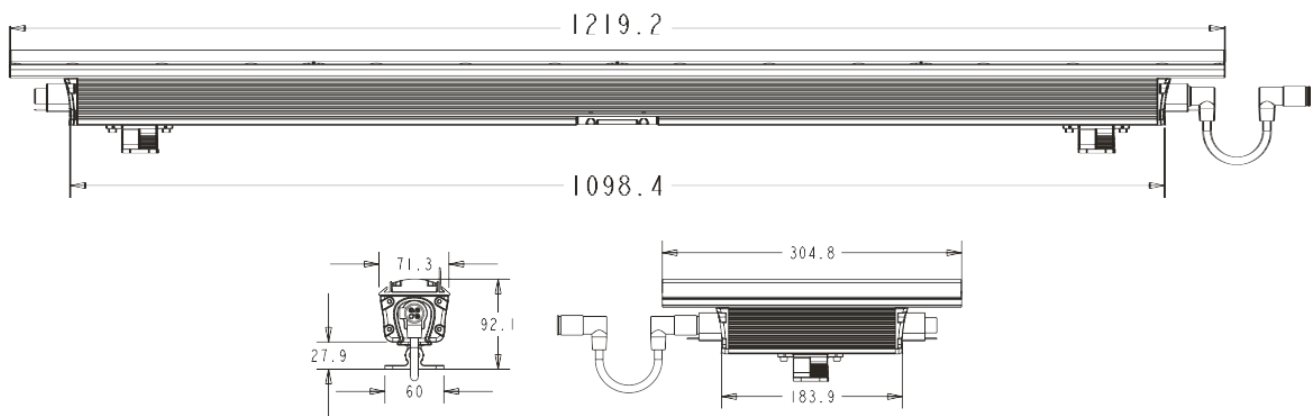

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。