

## 户外泛光灯ELV-C1/C4-RGB/RGBW/RGBA/DW



### 产品参数

光源: CREE

色温: 2700K、3000K、3500K、4000K

通道数: 3或4通道

光斑角度: 120°

可级联台数: 40'@120VAC/80'@240VVAC+

功率: 20W(1')/ 80W(4')

光通量: 1' 807@2700K, 946@3500K, 1004@4000K

4' 3288@2700K, 3784@3500K, 4016@4000K

发光效率 (lm/W): 35@2700K, 41@3500K, 44@4000K

显色指数: >80

外壳颜色: 银色拉丝 (可定做黑色或白色)

外壳材质: 铝

使用环境: -20°C ~ 45°C


使用电压: 95-135W/200-300W

调光方式: 可控硅调光

插头: 3针公母插座  
防水系数: IP66  
IK等级：IK08  
防风等级：150Km/Hr（户外，14级台风）  
功率因数：>0.95  
重量: 1' 1.4kg 4' 5.4kg  
尺寸: 74.1mmx91.5mmx304.8mm/1219.2mm

## 特效

## 尺寸图

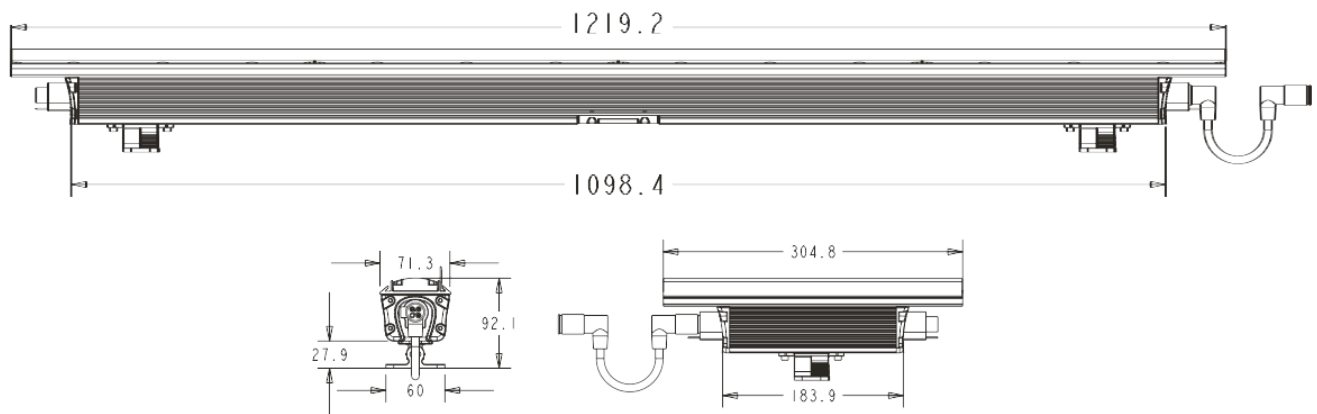

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。