


## 户外条屏GS-P37.5

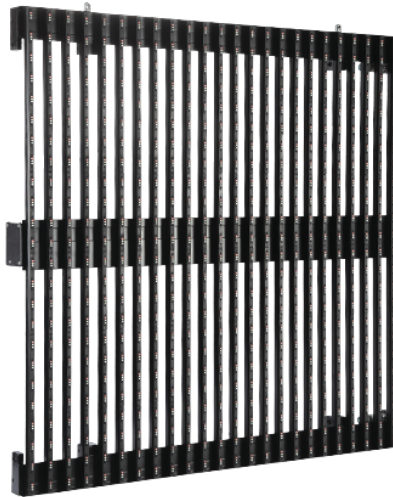


### 产品参数

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 像素点间距  | 37.5mm                |
| 像素点密度  | 712dot/m <sup>2</sup> |
| 屏单元尺寸  | 900x900x105mm         |
| 屏单元重量  | < 14kg                |
| LED灯类型 | DIP546 RGB            |
| 亮度     | 3300CD/m <sup>2</sup> |
| 可视角度   | H110° / V50°          |
| 换帧频率   | 50/60 Hz              |
| 刷新频率   | 600 Hz                |
| 对比度    | 2000:1                |
| 灰度处理   | 12 比特                 |
| 使用寿命   | 100000H               |
| 防护等级   | IP65                  |
| 最大耗能   | 235W/m <sup>2</sup>   |
| 平均耗能   | 150W/m <sup>2</sup>   |

工作温度 -20 ~+50  
工作湿度 5%-95%

## 特效

## 尺寸图

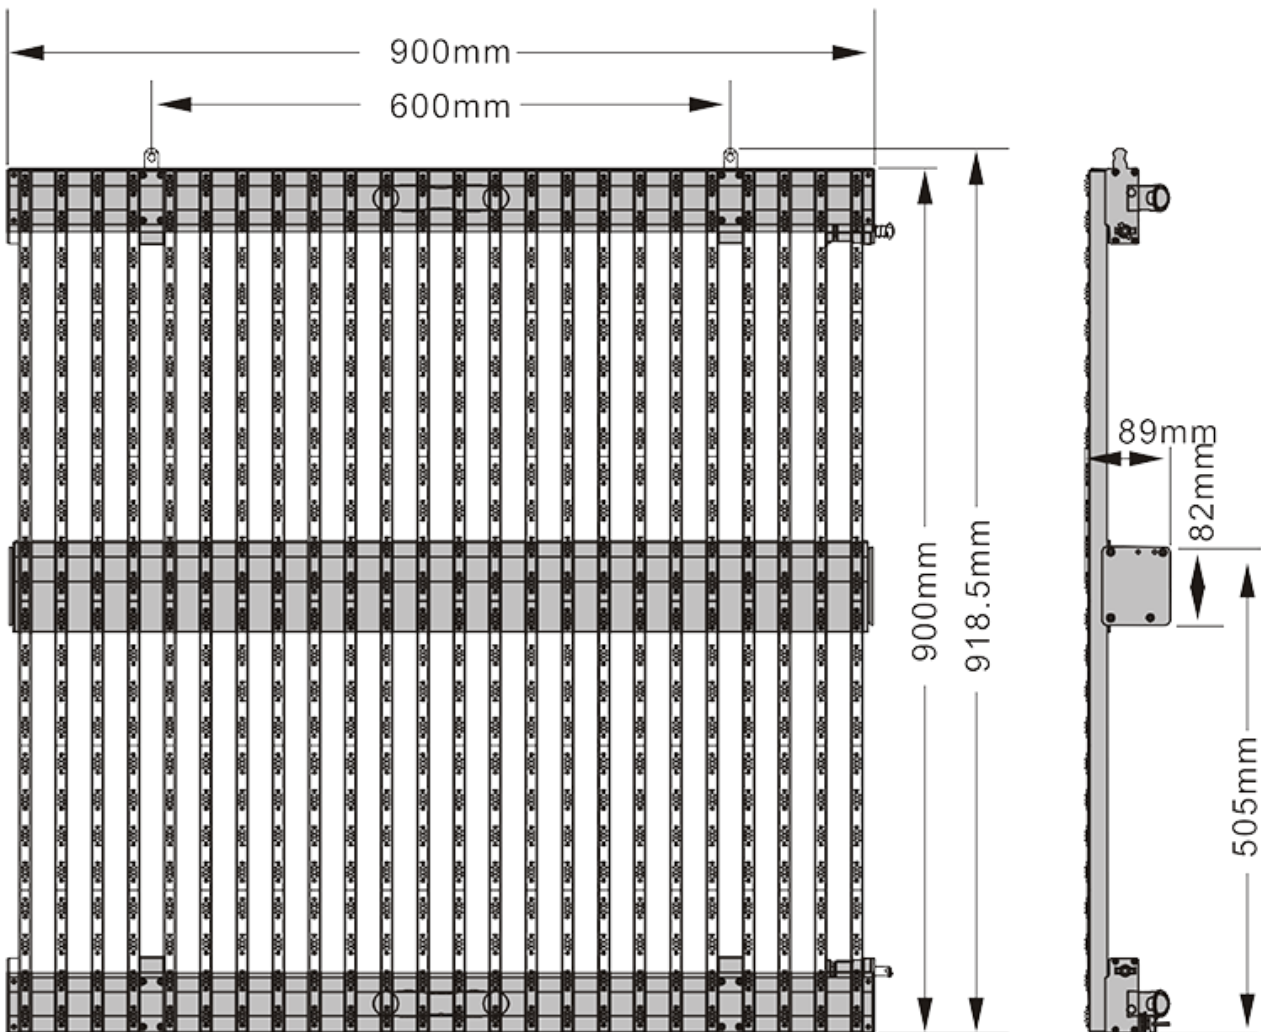

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。